



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
ITF-ES12/I	Forno pizza elettrico MODULARE, per 12 pizze diam. 300 mm, versione con FRONTALE INOX, CAMERA da mm 1230x930x170h con PIANO in REFRAATTARIO, V.400/3, Kw.12,5, Peso 220 Kg, dimensioni esterne mm 1620x1260x400h	€ 5.211,44 + IVA € 6.357,96 IVA incl. Spedizione in Italia: compresa Consegna: da 8 a 15 giorni

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

FORNO PER PIZZA ELETTRICO, MODULARE, Componibile per 12 PIZZE, Linea EURO STAND:

- versione con **frontale INOX**,
- **CAMERA COTTURA** in acciaio alluminato con **PIANO COTTURA** in REFRAATTARIO da mm 1230x930x170h,
- **capacità di carico per camera: 12 PIZZE** diam. 300 mm o 4 Teglie da mm 600x400,
- **massima temperatura di cottura 450°C**,
- **isolamento termico**,
- scarico vapori sul retro camera,
- **Regolazione DIGITALE** separata della potenza cielo e piano di cottura,
- **resistenze CORAZZATE** sotto il PIANO in REFRAATTARIO e nel CIELO, assicurano la massima uniformità di temperatura,
- **sportello con finestra in vetro temperato**,
- sportelli frontali controbilanciati,
- **lampade alogene** ad alta resistenza e capacità luminosa.

Accessori/Optional:

- **supporti per forni** con **guide portateglie** realizzati in acciaio verniciato, disponibili con **altezza** di mm 50, mm 700 e mm 860
- **celle di lievitazione** per forni monoblocco, versione con frontale inox, riscaldamento elettrico con **controllo termostatico (temp. 0°/+90°C)** disponibili con **altezza** di mm 500 e mm 700 per adattarsi ai moduli con 1 o 2 camere
- piedi per cella di lievitazione
- **modulo cappa unico con frontale inox**
- kit 4 ruote, di cui 2 con freno

MADE IN ITALY

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Trifase
Volts	V 400/3
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	12,5
Peso netto (Kg)	220
Larghezza (mm)	1620
Profondità (mm)	1260
Altezza (mm)	400

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<p>ITF-PPD</p> 	<p>Piedi per celle di lievitazione Piedi per celle di lievitazione (h min 8 / max 20 cm)</p>	<p>€ 80,68 + IVA € 98,43 IVA incl. Spedizione in Italia: compresa Consegna: da 4 a 9 giorni</p>
<p>ITF-KRF</p> 	<p>Kit 4 ruote Kit 4 ruote, di cui 2 con freno (h 16 cm)</p>	<p>€ 200,95 + IVA € 245,16 IVA incl. Spedizione in Italia: compresa Consegna: da 4 a 9 giorni</p>
<p>ITF-SES12</p> 	<p>Supporto in acciaio verniciato Supporto in acciaio verniciato UNICO per forno Mod. ES12/I e ES12/R, Peso 56 Kg, dim.mm.1330x1260x860h</p>	<p>€ 672,80 + IVA € 820,82 IVA incl. Spedizione in Italia: compresa Consegna: da 8 a 15 giorni</p>
<p>ITF-KS12</p> 	<p>Modulo cappa unico con frontale inox Modulo cappa unico con frontale inox per forni mod. ES12/I e ES12/R, dim.mm.1620x1430x160h</p>	<p>€ 672,80 + IVA € 820,82 IVA incl. Spedizione in Italia: compresa Consegna: da 8 a 15 giorni</p>
<p>ITF-BS12/I</p> 	<p>Cella di lievitazione con frontale inox Cella di lievitazione per forno Mod. ES12/I, versione con frontale inox, riscaldamento elettrico con controllo termostatico (temp.0°/+90°C), V 230/1, Kw.1,00, Peso 120 Kg, dim.mm.1620x1260x700h</p>	<p>€ 1.580,53 + IVA € 1.928,25 IVA incl. Spedizione in Italia: compresa Consegna: da 8 a 15 giorni</p>



Modulo cappa
KS12 - dim.mm.1620x1430x160h

Modulo cottura camera
ES12/I - dim.mm.1230x930x170h

Modulo cottura camera
ES12/I - dim.mm.1230x930x170h

Modulo cottura camera
ES12/I - dim.mm.1230x930x170h

Cella di lievitazione
BS12 - dim.mm.1620x1260x700h



Modulo cappa
KS12 - dim.mm.1620x1430x160h

Modulo cottura camera
ES12/I - dim.mm.1230x930x170h

Supporto aperto per forno
SES12 - dim.mm.1630x1260x860h



Piano di cottura in **materiale refrattario** e **resistenze corazzate**.



EURO / CL

Forno elettrico modulare per pizzeria, pasticceria e panetteria. Disponibile in versione CLASSIC e STAND. Possibilità di inserire la "vaporiera" su ogni camera di cottura.



CL



PANNELLO COMANDI DIGITALE



Regolazione separata potenza cielo e piano di cottura

EFFICIENCY & TECHNOLOGY



450° 450°C DI TEMPERATURA MASSIMA DI COTTURA



ISOLAMENTO TERMICO GARANTITO



VALVOLA REGOLABILE PER SCARICO VAPORI



MODULO CAPPA CON MOTORE E KIT ABBATTIMENTO VAPORI E ODORI OPZIONALI

OPTIONAL



Composizioni EURO


EURO Compositions

EURO Compositions

EURO Varianten


EURO Composiciones

Euro

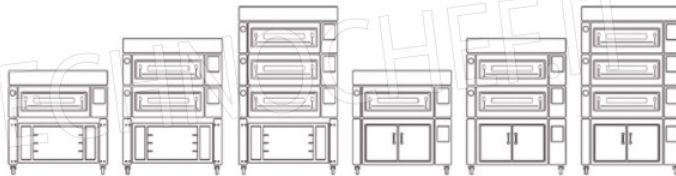





1 CAMERA • SUPPORTO ALTO
1 DECK • HIGH STAND




1 CAMERA • CELLA DI LIEVITAZIONE ALTA
1 DECK • HIGH PROVER

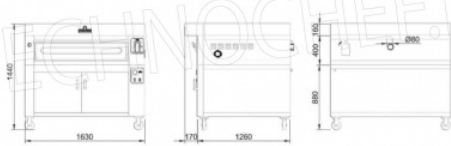


2 CAMERE • SUPPORTO ALTO
2 DECKS • HIGH STAND

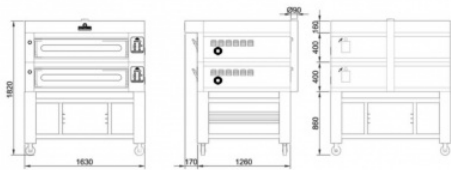


2 CAMERE • CELLA DI LIEVITAZIONE ALTA
2 DECKS • HIGH PROVER

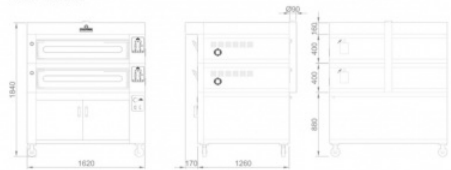

3 CAMERE • SUPPORTO BASSO
3 DECKS • LOW STAND

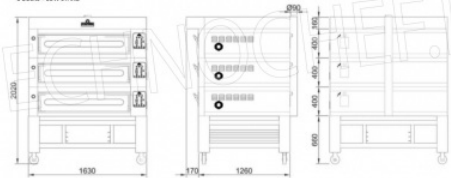


3 CAMERE • CELLA DI LIEVITAZIONE BASSA
3 DECKS • LOW PROVER

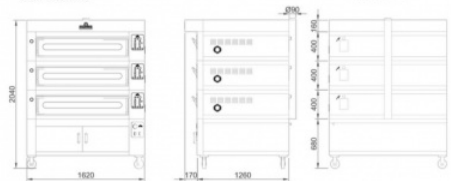



CAPACITÀ DI CARICO PER CAMERA
LOADING CAPACITY PER DECK

EC12 I/R **DIMENSIONI INTERNE**
Internal dimensions
A/H 17 x L/W 123 x P/D 93 cm
12 Pizze Ø 30 cm
4 Teglie 60x40 cm
4 Baking pans 60x40 cm



DATI TECNICI
TECHNICAL CHART



Euro	Dimensioni interne (cm)			Dimensioni esterne (cm)			Peso	Alimentazione	Potenza	Potenza	Assorbimento	Temperatura	N° Teglie
	Internal dimensions (cm)			External dimensions (cm)			Weight	Supply	Power	Power	Absorption	Temperature	# Baking pans
	A/H	L/W	P/D	A/H	L/W	P/D	Kg	V/Ph/Hz	KW	KW/h	Amperes	°C	60x40 cm
EC12 / ES12 I/R - DECK	17	123	93	40	162	126	260/220	400/3/50-60	12,5	€	20	0/450	
EC12 / ES12 - HOOD				16	162	143	45						
BC12 / BS12 - PROVER				70/50	162	126	120/105	230/1/50-60	1	0,5		0/90	28/12
SEC12 / SES12 - STAND				86/70/50	163	126	56/51/44						24/9/9

I = Frontale Acciaio Inox / Stainless Steel Front R = Frontale rustico / Country Style Front