



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
ITF-EC6/I	Forno pizza elettrico MODULARE, per 8 pizze diam. 300 mm, versione con FRONTALE INOX, CAMERA COMPLETAMENTE in REFRATTARIO da mm 1230x630x170h, V.400/3, Kw.8,5, Peso 200 Kg, dimensioni esterne mm 1620x960x400h	€ 5.068,40 + IVA € 6.183,45 IVA incl. Spedizione in Italia: compresa Consegna: da 4 a 9 giorni

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

FORNO PER PIZZA ELETTRICO, MODULARE, Componibile per 8 PIZZE, Linea EURO CLASSIC:

- versione con **frontale inox**,
- **CAMERA di COTTURA TOTALMENTE in REFRATTARIO da mm 1230x630x170h, con piano di cottura e cielo ad alte prestazioni e resistenza,**
- **capacità di carico per camera: 8 PIZZE diam. 300 mm o 3 Teglie da mm 600x400,**
- **resistenze corazzate "hy-pe"** in acciaio inossidabile integrate nel refrattario del piano di cottura e del cielo,
- **pannello di controllo digitale,**
- **controllo delle potenze del piano di cottura e del cielo separate,**
- **massima temperatura di cottura 450 °C,**
- isolamento termico,
- scarico vapori sul retro camera,
- **resistenze Corazzate ad AGO inserite 1 per ogni foro del REFRATTARIO di cielo e platea, assicurano la massima UNIFORMITA' di TEMPERATURA...**risultando nel contempo **FACILMENTE SOSTITUIBILI SINGOLARMENTE** dal retro **SENZA SMONTARE il REFRATTARIO,**
- **sportello con finestra in vetro temperato,**
- sportello frontale controbilanciato,
- lampade alogene ad alta resistenza e capacità luminosa.

Accessori/Optional:

- **supporti per forni con guide portateglie** realizzati in acciaio verniciato, disponibili con **altezza di mm 500, mm 700 e mm 860,**
- **celle di lievitazione** per forni monoblocco, versione con frontale inox, riscaldamento elettrico **con controllo termostatico (temp. 0°/+90°C)** disponibili con **altezza di mm 500 e mm 700** per adattarsi ai moduli con 1 o 2 camere,
- piedi per cella di lievitazione,

- **modulo cappa unico con frontale inox,**
- **kit 4 ruote,** di cui 2 con freno.

MADE IN ITALY

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Trifase
Volts	V 400/3
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	8,5
Peso netto (Kg)	200
Larghezza (mm)	1620
Profondità (mm)	960
Altezza (mm)	400

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<p>ITF-PPD</p> 	<p>Piedi per celle di lievitazione Piedi per celle di lievitazione (h min 8 / max 20 cm)</p>	<p>€ 80,68 + IVA € 98,43 IVA incl. Spedizione in Italia: compresa Consegna: da 4 a 9 giorni</p>
<p>ITF-KRF</p> 	<p>Kit 4 ruote Kit 4 ruote, di cui 2 con freno (h 16 cm)</p>	<p>€ 200,95 + IVA € 245,16 IVA incl. Spedizione in Italia: compresa Consegna: da 4 a 9 giorni</p>
<p>ITF-SEC6</p> 	<p>Supporto in acciaio verniciato Supporto in acciaio verniciato per forno Mod. EC6/I e EC6/R, Peso 52 Kg, dim.mm.1630x960x860h</p>	<p>€ 617,66 + IVA € 753,55 IVA incl. Spedizione in Italia: compresa Consegna: da 8 a 15 giorni</p>
<p>ITF-KC6</p> 	<p>Modulo cappa unico con frontale inox Modulo cappa unico con frontale inox per forni Mod. EC6/I e EC6/R, dim.mm.1620x1130x160h</p>	<p>€ 624,05 + IVA € 761,34 IVA incl. Spedizione in Italia: compresa Consegna: da 8 a 15 giorni</p>
<p>ITF-BC6/I</p>	<p>Cella di lievitazione con frontale Inox Cella di lievitazione per forni Mod.EC6/I, versione con frontale Inox, riscaldamento elettrico con controllo termostatico (temp.0°/+90°C), V.230/1, Kw.1,00, Peso 80 Kg, dim.mm.1620x960x700h</p>	<p>€ 1.540,58 + IVA € 1.879,51 IVA incl. Spedizione in Italia: compresa Consegna: da 8 a 15 giorni</p>



Modulo cappa
KC6 - dim.mm.1620x1130x160h

Modulo cottura camera
EC6/I - dim.mm.1230x630x170h

Modulo cottura camera
EC6/I - dim.mm.1230x630x170h

Modulo cottura camera
EC6/I - dim.mm.1230x630x170h

Cella di lievitazione
BC6 - dim.mm.1620x960x700h



Modulo cappa
KC6 - dim.mm.1620x1130x160h

Modulo cottura camera
EC6/I - dim.mm.1230x630x170h

Supporto aperto per forno
SEC6 - dim.mm.1630x960x860h



TECHNOCHEF.IT



Camera di cottura totalmente rivestita in **materiale refrattario**.
Resistenze corazzate Hype inserite nel materiale refrattario.

TECHNOCHEF.IT



EURO / CL

Forno elettrico modulare per pizzeria, pasticceria e panetteria. Disponibile in versione CLASSIC e STAND. Possibilità di inserire la "vaporiera" su ogni camera di cottura.



CL



PANNELLO COMANDI DIGITALE



Regolazione separata potenza cielo e piano di cottura

EFFICIENCY & TECHNOLOGY



450° 450°C DI TEMPERATURA MASSIMA DI COTTURA



ISOLAMENTO TERMICO GARANTITO



VALVOLA REGOLABILE PER SCARICO VAPORI



MODULO CAPPA CON MOTORE E KIT ABBATTIMENTO VAPORI E ODORI OPZIONALI

OPTIONAL



Composizioni EURO


EURO Compositions

EURO Compositions

EURO Varianten

EURO Composiciones

Euro

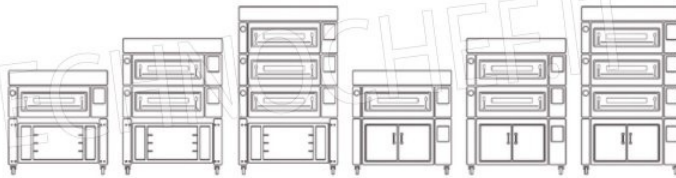



CAPACITÀ DI CARICO PER CAMERA
LOADING CAPACITY PER DECK

EC6 I/R **DIMENSIONI INTERNE**
ES6 I/R Internal dimensions
A/H 17 x L/W 123 x P/D 63 cm
8 Pizze Ø 30 cm
3 Teglie 60x40 cm
3 Baking pans 60x40 cm



TECHNOCHEF.IT

DATI TECNICI
TECHNICAL CHART



Euro	Dimensioni interne (cm)			Dimensioni esterne (cm)			Peso	Alimentazione	Potenza	Potenza	Assorbimento	Temperatura	N° Teglie
	Internal dimensions (cm)			External dimensions (cm)			Weight	Supply	Power	Power	Absorption	Temperature	# Baking pans
	A/H	L/W	P/D	A/H	L/W	P/D	Kg	V/Ph/Hz	KW	KW/h	Ampere	°C	60x40 cm
EC6 / ES6 I/R - DECK	17	123	63	40	162	96	200/165	400/2/50-60	6,5	4	13	0/450	
KC6 / KS6 - HOOD				16	162	113	37						
BC6 / BS6 - PROVER				70/50	162	96	80/65	230/1/50-60	1	0,5		0/90	28/12
SEC6 / SES6 - STAND				86/70/50	163	96	52/47/40						16/6/6

I = Frontale Acciaio Inox / Stainless Steel Front R = Frontale rustico / Country Style Front