



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
ITF-EC12/I	Forno pizza elettrico MODULARE, per 12 pizze diam. 300 mm, versione con FRONTALE INOX, CAMERA COMPLETAMENTE in REFRAATTARIO da mm 1230x930x170h, V.400/3, Kw.12,5, Peso 260 Kg, dimensioni esterne mm 1620x1260x400h	€ 5.516,68 + IVA € 6.730,35 IVA incl. Spedizione in Italia: compresa Consegna: da 8 a 15 giorni

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

FORNO PER PIZZA ELETTRICO, MODULARE, Componibile per 12 PIZZE, Linea EURO CLASSIC:

- versione con **frontale inox**,
- **CAMERA di COTTURA TOTALMENTE in REFRAATTARIO da mm 1230x930x170h**, con piano di cottura e cielo ad alte prestazioni e resistenza,
- **capacità di carico per camera: 12 PIZZE diam. 300 mm o 4 Teglie da mm 600x400**,
- **resistenze corazzate "hy-pe"** in acciaio inossidabile integrate nel refrattario del piano di cottura e del cielo,
- **pannello di controllo digitale**,
- **controllo della potenza del piano di cottura e del cielo separate**,
- **massima temperatura di cottura 450 °C**,
- isolamento termico,
- scarico vapori sul retro camera,
- **comandi indipendenti** per ogni camera,
- **resistenze Corazzate ad AGO inserite 1 per ogni foro del REFRAATTARIO** di cielo e platea, **assicurano la massima UNIFORMITA' di TEMPERATURA**,...risultando nel contempo **FACILMENTE SOSTITUIBILI SINGOLARMENTE** dal retro **SENZA SMONTARE il REFRAATTARIO**,
- **sportello con finestra in vetro temperato**,
- sportelli frontali controbilanciati,
- **lampade alogene** ad alta resistenza e capacità luminosa.

Accessori/Optional:

- **supporti per forni con guide portateglie** realizzati in acciaio verniciato, disponibili con **altezza di mm 500, mm 700 e mm 860**,
- **celle di lievitazione** per forni monoblocco, versione con frontale inox, riscaldamento elettrico **con controllo termostatico (temp.0°/+90°C)** disponibili con **altezza di mm 500 e mm 700** per adattarsi ai moduli con 1 o 2 camere,

- **piedi per cella di lievitazione,**
- **modulo cappa unico con frontale inox,**
- **kit 4 ruote,** di cui 2 con freno.

MADE IN ITALY

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Trifase
Volts	V 400/3
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	12,5
Peso netto (Kg)	260
Larghezza (mm)	1620
Profondità (mm)	1260
Altezza (mm)	400

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
-------------	-------------	-----------------



Piedi per celle di lievitazione
Piedi per celle di lievitazione (h min 8 / max 20 cm)

€ 80,68 + IVA

€ 98,43 IVA incl.

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 4 a 9 giorni



Kit 4 ruote
Kit 4 ruote, di cui 2 con freno (h 16 cm)

€ 200,95 + IVA

€ 245,16 IVA incl.

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 4 a 9 giorni



Supporto in acciaio verniciato
Supporto in acciaio verniciato per forno Mod.EC12/I e EC12/R, Peso 56 Kg, dim.mm.1630x1260x860h

€ 672,80 + IVA

€ 820,82 IVA incl.

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 8 a 15 giorni



Modulo cappa unico con frontale inox
Modulo cappa unico con frontale inox per forni Mod. EC12/I e EC12/R, Peso 45 Kg, dim.mm.1620x1430x160h

€ 672,80 + IVA

€ 820,82 IVA incl.

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 8 a 15 giorni

ITF-BC12/I

Cella di lievitazione con frontale inox
Cella di lievitazione per forni Mod.EC12/I, versione con frontale inox, riscaldamento elettrico con controllo termostatico (temp.0°/+90°C), V.230/1, Kw.1,00, Peso

€ 1.580,53 + IVA

€ 1.928,25 IVA incl.

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 8 a 15 giorni



120 Kg, dim.mm.1620x1260x700h



Modulo cappa
KC12 - dim.mm.1620x1430x160h

Modulo cottura camera
EC12/I - dim.mm.1230x930x170h

Modulo cottura camera
EC12/I - dim.mm.1230x930x170h

Modulo cottura camera
EC12/I - dim.mm.1230x930x170h

Cella di lievitazione
BC12 - dim.mm.1620x1260x700h



Modulo cappa
KC12 - dim.mm.1620x1430x160h

Modulo cottura camera
EC12/I - dim.mm.1230x930x170h

Supporto aperto per forno
SEC12 - dim.mm.1630x1260x860h



TECHNOCHEF.IT



Camera di cottura totalmente rivestita in **materiale refrattario**.
Resistenze corazzate Hype inserite nel materiale refrattario.

TECHNOCHEF.IT



EURO / CL

Forno elettrico modulare per pizzeria, pasticceria e panetteria. Disponibile in versione CLASSIC e STAND. Possibilità di inserire la "vaporiera" su ogni camera di cottura.



CL



PANNELLO COMANDI DIGITALE



Regolazione separata potenza cielo e piano di cottura

EFFICIENCY & TECHNOLOGY



450° 450°C DI TEMPERATURA MASSIMA DI COTTURA



ISOLAMENTO TERMICO GARANTITO



VALVOLA REGOLABILE PER SCARICO VAPORI



MODULO CAPPA CON MOTORE E KIT ABBATTIMENTO VAPORI E ODORI OPZIONALI

OPTIONAL



Composizioni EURO


EURO Compositions

EURO Compositions

EURO Varianten

EURO Composiciones

Euro

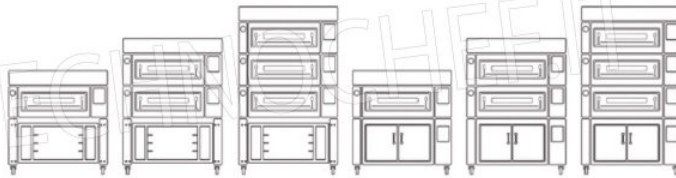



CAPACITÀ DI CARICO PER CAMERA
LOADING CAPACITY PER DECK

EC12 I/R **DIMENSIONI INTERNE**
Internal dimensions
A/H 17 x L/W 123 x P/D 93 cm
12 Pizze Ø 30 cm
4 Teglie 60x40 cm
4 Baking pans 60x40 cm



DATI TECNICI
TECHNICAL CHART



Euro	Dimensioni interne (cm)			Dimensioni esterne (cm)			Peso	Alimentazione	Potenza	Potenza	Assorbimento	Temperatura	N° Teglie
	Internal dimensions (cm)			External dimensions (cm)			Weight	Supply	Power	Power	Absorption	Temperature	# Baking pans
	A/H	L/W	P/D	A/H	L/W	P/D	Kg	V/Ph/Hz	KW	KW/h	Ampere	°C	60x40 cm
EC12 / ES12 I/R - DECK	17	123	93	40	162	126	260/220	400/3/50-60	12,5	€	20	0/450	
EC12 / ES12 - HOOD				16	162	143	45						
BC12 / BS12 - PROVER				70/50	162	126	120/105	230/1/50-60	1	0,5		0/90	28/12
SEC12 / SES12 - STAND				86/70/50	163	126	56/51/44						24/9/9

I = Frontale Acciaio Inox / Stainless Steel Front R = Frontale rustico / Country Style Front