



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>SL-CPS700V/V</b>	Vetrina refrigerata per Pasticceria 2 porte, Linea CURVE, con 4 lati espositivi, 10 ripiani rettangolari in vetro, capacità lt.742, temperatura d'esercizio +4°/+10°C, refrigerazione ventilata, V.230/1, Kw.0,54+0,54, Peso 294 Kg, dim.mm.1180x620x1860h	

**DESCRIZIONE PROFESSIONALE**

**VETRINA REFRIGERATA per PASTICCERIA 2 PORTE, Linea CURVE, versione con 2 VANI INDIPENDENTI, 4 LATI ESPOSITIVI e 10 RIPIANI RETTANGOLARI in VETRO, capacità lt.742, temperatura +4°/+10°C:**

- **struttura esterna in alluminio anodizzato colore argento;**
- vetrina costruita utilizzando **vetrocammere isolanti**, conformi alla normativa EN UNI 1279;
- **esposizione sui 4 lati;**
- **10 ripiani rettangolari in vetro da mm 465x420;**
- **capacità lt.742;**
- **temperatura d'esercizio +4°/+10°C;**
- **2 pannelli di controllo "sensitive touch"** dal design unico ed esclusivo frutto di un lungo studio d'informatica e design;
- **refrigerazione ventilata;**
- **sbrinamento automatico;**
- **illuminazione a Led** di serie sui due lati del vano interno;
- lumen/metro: 2 x 1200 lm;
- umidità: 75%;
- **compressori e il termostato touch screen sono di ultima generazione** garantendo **alta efficienza e basso assorbimento**, con notevoli vantaggi per l'economia di esercizio;
- **accuratezza, solidità e tecnologia** sono le prerogative su cui si fonda la linea CURVE, espressione di solidità abbinata alla praticità, in grado di soddisfare tutte le tipologie di utilizzo, dove robustezza e affidabilità si uniscono nel segno della tradizione.

**Accessori/Optionals:**

- chiusura con chiave
- ripiano in vetro
- kit supporti per vetri e griglie
- kit ventose
- kit piedini regolabili
- vetro a specchio

- led supplementare
- imballo cassa legno
- finiture e colori: RAL a scelta


**Marchio CE**  
**Made in ITALY**

#### SCHEDA TECNICA


<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	1,08
<b>Peso netto (Kg)</b>	294
<b>Larghezza (mm)</b>	1180
<b>Profondità (mm)</b>	620
<b>Altezza (mm)</b>	1860

#### ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>SL-KV</b> 	<b>Kit Ventose</b> Kit ventose (N.4)	
<b>SL-KSVG</b> 	<b>Kit Supporti per vetri e griglie</b> Kit supporti per vetri e griglie (N.4)	
<b>SL-RPV35/70</b> 	<b>Ripiano Vetro</b> Ripiano in vetro (N.1)	
<b>SL-LED</b> 	<b>Led Supplementare</b> Led supplementare	
<b>SL-KP70/90/12</b> 	<b>Kit Piedini Regolabili</b> Kit piedini regolabili	
<b>SL-CC70/90/12</b> 	<b>Chiusura Chiave</b> Chiusura con chiave	
<b>SL-VSP70/90</b> 	<b>Vetro a Specchio</b> Vetro a specchio (N.1)	
<b>SL-IMLEG70/90</b> 	<b>Imballo Cassa Legno</b> Imballo cassa legno	
<b>SL-RAL/70/90/120</b> 	<b>Finitura e Colori</b> Ral a scelta	

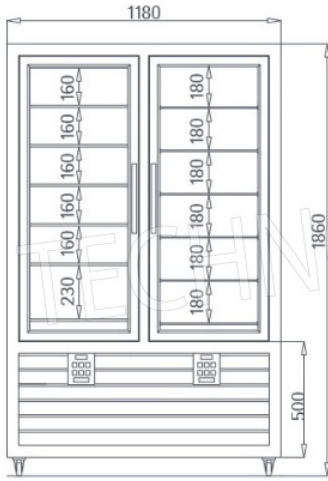

700 S/R

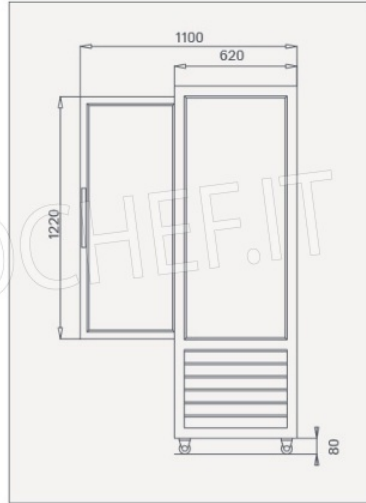

VISTA LATERALE  
Side view / Seitenansicht / Vue latérale