



SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,22
Peso netto (Kg)	135
Peso lordo (Kg)	150
Larghezza (mm)	820
Profondità (mm)	756
Altezza (mm)	1962

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

CANTINETTA REFRIGERATA per VINI, Multi-Temperatura, Refrigerazione Statica, capacità 260 bottiglie bordolesi, Classe A:

Personalizzazione

- **la cantinetta frigo può essere configurata con più abbinamenti di colori e di cornici scegliendo la combinazione preferita tra due colorazioni per la struttura (nero ed avorio) e quattro cornici porta (argento, nero, chiaro e scuro).**

Allestimenti interni

- Di SERIE : **Eleganti Ripiani neri in metallo che consentono di ammassare le bottiglie in modo da raggiungere i massimi valori in termini di capacità.**
- **La cantinetta è personalizzabile con diversi layout interni, da ordinare separatamente (Optional):**
 - **CASSETTI ESTRAIBILI:** i cassetti scorrono su guide che offrono la **massima fluidità** ed un **fine corsa ammortizzato**. Specifiche staffe portacassetto sono necessarie per garantire questo livello di prestazioni ed affidabilità. **Il frontalino in legno del cassetto è coordinato con la tinta della cornice esterna della struttura** e presenta una sede predisposta per l'etichettatura delle bottiglie.

Risparmio energetico

- **massima riduzione della dispersione dall'interno verso l'esterno e viceversa;**
- prima cantinetta ad essersi adeguata alla nuova normativa UE
- **isolamento eccezionale con un notevole risparmio dei consumi di esercizio** (risparmio del 60% rispetto alle precedenti linee)

Massima silenziosità

- **4 modalità operative: Normal, Booster** (fino a -2° rispetto al setting impostato), **Silence** (- 4 db) ed **Economy** (conservazione della temperatura fino a 12 ore di stand-by fuori servizio)

Impegno etico

- Per la scocca si impiegano materie plastiche riciclate e riciclabili, per i materiali isolanti schiume poliuretatiche a basso impatto, realizzate con agenti espandenti privi di CFC. Il refrigerante utilizzato è R290 (propano), gas refrigerante "naturalmente" green.

Design

- Nuovo design smart, giovane e moderno.

Conquista dello spazio

- **Flessibilità e funzionalità degli spazi espositivi**

Temperature su misura

- Sempre precise, costanti e regolabili.

Versione a refrigerazione statica (multi-temperatura)

- **Grazie alla sapiente gestione dei flussi di aria fredda, modulando la stratificazione naturale delle temperature, si ottiene una suddivisione del vano in più settori a differenti livelli di temperatura.**

Controllo digitale della temperatura

- **Temperatura regolabile da +2° a 10°C o da +12° a +20°C**

Porta con vetrocamera e serratura

- **Vetrocamera realizzata da doppio vetro ed ampia camera interna sp.14mm.**
- **Vetro esterno e vetro interno entrambi TEMPERATI.**
- **Vetro interno realizzato con l'innovativo sistema magnetronico** (sottilissimo strato di ossido metallico) per migliorare l'isolamento termico.
- **Vetro interno realizzato a bassa emissività** (trattamento isolante) per migliorare l'isolamento termico e per evitare la formazione di umidità.
- Isolamento termico del vetro interno con valore di trasmittanza termica Ug estremamente ridotto.
- Canalina sulla camera realizzata con performance potenziata per favorire il taglio termico.

Dati Tecnici:

- Capienza (in bordeaux): 260 bottiglie (senza accessori interni)
- Capacità lt.536
- Risparmio Energetico: Classe A, unica a porta in vetro
- Multi-Temperatura: +2°/+10°C (SET +2) ~ +12°/+20°C (SET +12)
- Illuminazione a LED interni
- Tipo Gas R290: è un fluido refrigerante naturale, altamente efficiente (fino a 15% più efficiente di R134a), progettato per alte prestazioni e lunga durata, ha un potenziale di esaurimento dell'Ozono pari a ZERO e un esiguo valore GWP (3 GWP).
- Pannello Comandi: Multi touch display
- Refrigerazione statica
- Condizioni Operative Ambientali: TA 30°C - 55% UR (Clim. Class 4)
- Livello Emissioni: 38 db (A)

Varianti:

1. **Colore struttura:** Nero, avorio
2. **Colore Cornice:** Nero, argento, legno scuro, legno chiaro

Accessori/ Optional:

- Ripiano (aggiuntivo) completo di 4 distanziali, capacità max 65 bottiglie bordeaux
- Cassetto estraibile

Marchio CE

Made in ITALY

MODELLI DISPONIBILI

EF-H2000/SNN



**ENOFRIGO - Cantinetta Refrigerata per Vini,
Struttura nera e Cornice nera, Mod.H2000/SNN**

€ 3.033,99 + IVA

€ 3.701,47 IVA incl.

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 8 a 15 giorni

EF-H2000/SNS



**ENOFRIGO - Cantinetta Refrigerata per Vini,
Struttura nera e Cornice in legno scuro,
Mod.H2000/SNS**

€ 3.033,99 + IVA

€ 3.701,47 IVA incl.

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 8 a 15 giorni

EF-H2000/SNA

**ENOFRIGO - Cantinetta Refrigerata per Vini,
Struttura nera e Cornice argento,**

€ 3.033,99 + IVA

€ 3.701,47 IVA incl.



Mod.H2000/SNA

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 8 a 15 giorni



EF-H2000/SNC

**ENOFRIGO - Cantinetta Refrigerata per Vini,
Struttura nera e Cornice in legno
chiaro,Mod.H2000/SNC**

€ 3.033,99 + IVA

€ 3.701,47 IVA incl.

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 8 a 15 giorni



EF-H2000/SAN

**ENOFRIGO - Cantinetta Refrigerata per Vini,
Struttura avorio e Cornice nera, Mod.H2000/SAN**

€ 3.033,99 + IVA

€ 3.701,47 IVA incl.

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 8 a 15 giorni



EF-H2000/SAS

**ENOFRIGO - Cantinetta Refrigerata per Vini,
Struttura avorio e Cornice in legno
scuro,Mod.H2000/SAS**

€ 3.033,99 + IVA

€ 3.701,47 IVA incl.

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 8 a 15 giorni



EF-H2000/SAA

**ENOFRIGO - Cantinetta Refrigerata per Vini,
Struttura avorio e Cornice argento,
Mod.H2000/SAA**

€ 3.033,99 + IVA

€ 3.701,47 IVA incl.

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 8 a 15 giorni



EF-H2000/SAC

**ENOFRIGO - Cantinetta Refrigerata per
Vini,Struttura avorio e Cornice in legno
chiaro,Mod.H2000/SAC**

€ 3.033,99 + IVA

€ 3.701,47 IVA incl.

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 8 a 15 giorni

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO

DESCRIZIONE

PREZZO/CONSEGNA



EF-RPN

**TECHNOCHIEF - Ripiano completo di 4 distanziali,
Mod.EF-RPN**

€ 41,29 + IVA

€ 50,37 IVA incl.


Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 4 a 9 giorni



Dimensioni - Dimensions

Mod. H2000

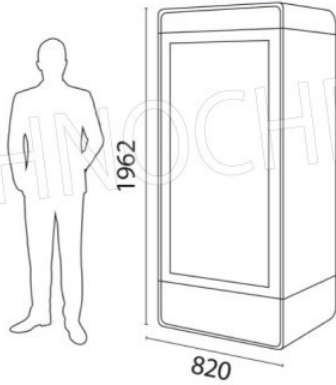

Colori e Composizioni - Colours and Combinations



argento
silver



nero
black



chiaro
light wood



scuro
dark wood


cornice
surround



struttura
structure



nero
black




avorio
ivory



Esempi di allestimento

Mod. H2000

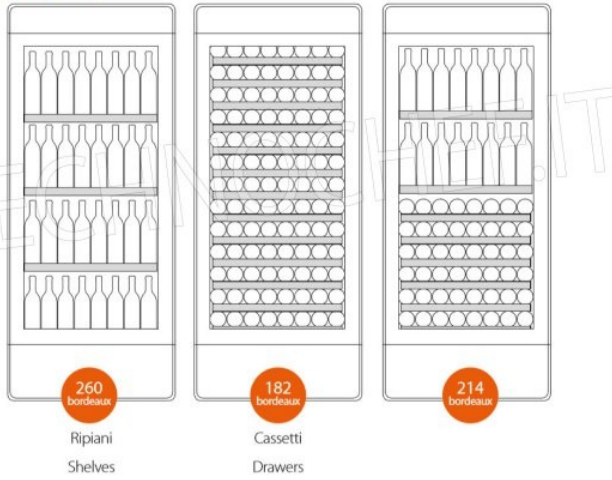

Versione a refrigerazione statica (multi-temperatura)

Grazie alla sapiente gestione dei flussi di aria fredda, modulando la stratificazione naturale delle temperature, si ottiene una suddivisione del vano in più settori a differenti livelli di temperatura.

