



SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,7
Peso netto (Kg)	192
Peso lordo (Kg)	210
Larghezza (mm)	900
Profondità (mm)	620
Altezza (mm)	1860

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

VETRINA CONGELANTE per GELATERIA 1 Porta, Linea CURVE, 4 lati espositivi e 6 ripiani rettangolari, Refrigerazione STATICA, temperatura -15°/-25°C:

- **struttura esterna** in alluminio anodizzato colore argento;
- **vetrina costruita utilizzando vetrocamere isolanti**, conformi alla normativa EN UNI 1279;
- **esposizione sui 4 lati**;
- **6 ripiani rettangolari FISSI** da mm 734x460;
- **capacità lt.541**;
- **temperatura d'esercizio -15°/-25°C**;
- **pannello di controllo "sensitive touch"** dal design unico ed esclusivo frutto di un lungo studio d'informatica e design;
- **refrigerazione statica con 6 RIPIANI GRIGLIATI Evaporanti FISSI**;
- sbrinamento manuale;
- **illuminazione a Led di serie** sui due lati del vano interno, garantendo un'illuminazione uniforme e a basso consumo;
- Illuminazione Led (N° x Lm): 2 x 1200;
- **compressore** e il **termostato touch screen** sono di ultima generazione garantendo alta efficienza e basso assorbimento, con notevoli vantaggi per l'economia di esercizio;
- **accuratezza, solidità e tecnologia** sono le prerogative su cui si fonda la linea CURVE, espressione di solidità abbinata alla praticità, in grado di soddisfare tutte le tipologie di utilizzo, dove robustezza e affidabilità si uniscono nel segno della tradizione.

Accessori/Optional:

- chiusura con chiave
- kit supporti per vetri e griglie
- kit ventose
- kit piedini regolabili
- vetro a specchio
- led supplementare
- imballo cassa legno
- finiture e colori: RAL a scelta

Marchio CE
Made in ITALY

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
SL-CGL6005	Vetrina Congelante-Freezer per gelateria 1 porta, temperatura -15°/-25°C, refrigerazione statica, Linea Curve, con 4 lati espositivi, 6 ripiani rettangolari da mm 734x460, capacità lt.541, V.230/1, Kw.0,7, Peso 192 Kg, dim.mm.900x620x1860h	

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
SL-KV 	Kit Ventose	
SL-KSVG 	Kit Supporti per vetri e griglie	
SL-KP25/80 	Kit Piedini Regolabili	
SL-RPV60/120 	Ripiano Vetro	
SL-LED 	Led Supplementare	
SL-CC25/80 	Chiusura Chiave	
SL-VSP600 	Vetro a Specchio	
SL-IMLEG45/60 	Imballo Cassa Legno	
SL-RAL 	Finitura e Colori	



Curve

CGL 600 S

CARATTERISTICHE GENERALI



-15'-25'° C



40%
Umidità



2 x 1200 lm



Sbrinatorio
Manuale



Refrigerazione
Statica T° Negativa



230 V - 50



TECHNO CHEF.IT

Layout Volume lt Ripiani Dimensioni mm - kg Compressore




Ripiano statico

541


6 (734 x 460)

900 x 620 x 1860 - 192

700 Watt

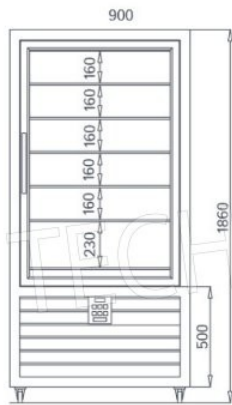

600 S

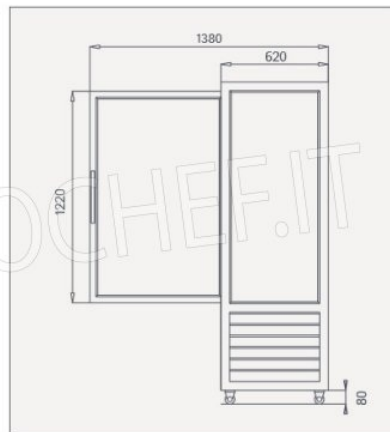

VISTA LATERALE
Side view / Seitenansicht / Vue latérale