



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
SL-CPG520V/S	Vetrina Combinata per Gelateria/Pasticceria 2 Porte, temp.-15°-25°C/+4°+10°C, Linea Curve, 4 lati espositivi, 3 ripiani grigliati+3 ripiani in vetro, refrigerazione ventilata/statica, capacità lt.230+260, V.230/1, Kw.0,37+0,42, dim.mm.810x620x1925h	

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

VETRINA COMBINATA per GELATERIA/PASTICCERIA, Linea CURVE, con 4 lati espositivi e 3 ripiani grigliati + 3 ripiani in vetro, Refrigerazione VENTILATA/STATICA, temperatura -15°-25°C/+4°+10°C:

- **struttura esterna in alluminio anodizzato colore argento;**
- vetrina costruita utilizzando **vetrocammere isolanti**, conformi alla normativa EN UNI 1279;
- **esposizione sui 4 lati;**
- **3 RIPIANI GRIGLIATI da mm 665x420 + 3 RIPIANI in VETRO da mm 670x460;**
- **capacità lt.230+260;**
- **temperatura d'esercizio -15°-25°C/+4°+10°C;**
- **2 pannelli di controllo "sensitive touch"** dal design unico ed esclusivo frutto di un lungo studio d'informatica e design;
- **refrigerazione ventilata/statica;**
- sbrinamento automatico/manuale;
- **illuminazione a Led di serie** sui due lati del vano interno, garantendo un'illuminazione uniforme e a basso consumo;
- lumen/metro: 4 x 1200 lm;
- umidità: 40% - 75%;
- **compressori e il termostato touch screen sono di ultima generazione** garantendo **alta efficienza e basso assorbimento**, con notevoli vantaggi per l'economia di esercizio;
- **accuratezza, solidità e tecnologia** sono le prerogative su cui si fonda la linea CURVE, espressione di solidità abbinata alla praticità, in grado di soddisfare tutte le tipologie di utilizzo, dove robustezza e affidabilità si uniscono nel segno della tradizione;
- grazie a queste vetrine refrigerate per pasticceria e gelateria potrai combinare solidità ed eleganza espositiva all'affidabilità di un prodotto made in Italy.

Accessori/Optionals:

- chiusura con chiave
- ripiano in vetro
- kit supporti per vetri e griglie
- kit ventose

- kit piedini regolabili
- vetro a specchio
- led supplementare
- imballo cassa legno
- finiture e colori: RAL a scelta

Marchio CE
Made in ITALY

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,79
Peso netto (Kg)	224
Peso lordo (Kg)	235
Larghezza (mm)	810
Profondità (mm)	620
Altezza (mm)	1925

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
SL-KV 	Kit Ventose Kit ventose (N.4)	
SL-KSVG 	Kit Supporti per vetri e griglie Kit supporti per vetri e griglie (N.4)	
SL-KP25/80 	Kit Piedini Regolabili Kit piedini regolabili	
SL-LED 	Led Supplementare Led supplementare	
SL-CC70/90/12 	Chiusura Chiave Chiusura con chiave	
SL-VSP52/80 	Vetro a Specchio Vetro a specchio (N.1)	
SL-IMLEG52/80 	Imballo Cassa Legno Imballo cassa legno	
SL-RAL 	Finitura e Colori Ral a scelta	



Curve

CPG 520 V/S



-15°-25° C
+4°+10° C



40% - 75%
Umidità



4 x 1200



AUTO

Sbrinamento manuale e
Sbrinamento automatico



T+

Refrigerazione ventilata e
Refrigerazione Statica T° Positiva



230 V - 50



LAYOUT

VOLUME lt

RIPIANI

DIMENSIONI mm - kg

COMPRESSORE




230+260


3 (665 x 420) 3 (670 x 460)

810 x 620 x 1925 - 224

370 + 420 Watt

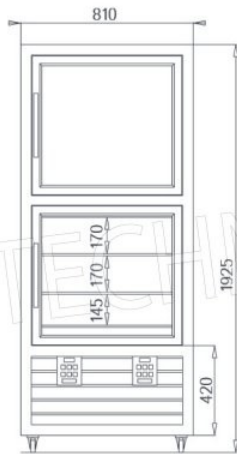

520 V/S

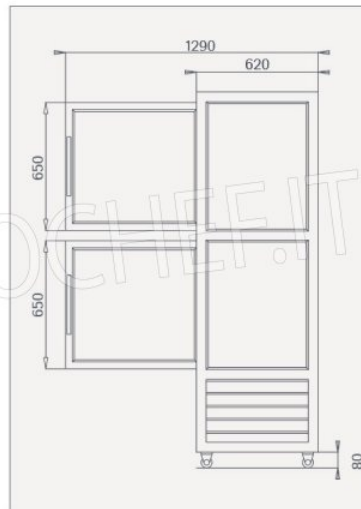

VISTA LATERALE
Side view / Seitenansicht / Vue latérale