TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
		€ 2.407,19 *+ IVA* € 2.936,77 IVA incl. **Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello
TCF457-000100	Asciugaposate automatica da banco, resa 3000 posate/ora, con ventilatore di uscita, V.230/1, Kw.0,175, Peso 43 Kg, dim.mm.489 x652x412h	**Consegna:** da 4 a 9 giorni

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

ASCIUGAPOSATE AUTOMATICA da BANCO con Lampada germicida a Raggi UV, produttività 3000 posate/ora:

- **asciuga**, **lucida ed elimina le macchie di calcare dalle posate dopo il lavaggio**;
- **totalmente automatica**;
- **carrozzeria e vasca di lucidatura in acciaio inossidabile**;
- le rampe di circolazione arrotondate per posate evitano gli intasamenti;
- **economica**: risparmio nei costi del personale e ritorno veloce dell'investimento;
- **veloce**: produzione di 3000 pezzi/ora;
- **igienica**: la lampada germicida a raggi **UVC sterilizza le posate** e il **granulato pulente;**
- **il pannello dei comandi elettronico è molto facile e intuitivo da usare** e prevede vari indicatori:
  - indicatore luminoso e acustico della macchina pronta ad introdurre posate,
  - indicatore luminoso delle resistenze di riscaldamento attivate o disattivate,
  - indicatore di sostituzione del granulato;
- la temperatura del granulato è costantemente controllata mediante una sonda, caratterizzata da precisione e rapidità di reazione. IL pannello è dotato di un indicatore luminoso di rottura della sonda di temperatura;
- il pannello è altresì dotato di un indicatore luminoso di sostituzione della lampada germicida UV-C. Tale lampada può essere spenta per gli interventi di riparazione e manutenzione;
- oltre al ciclo operativo, tale asciugatrice-brillantatrice, **prevede un ciclo di asciugatura del granulato dopo l'uso della macchina,** con arresto automatico. Ciò consente di allungare la durata di vita del granulato brillantante;
- **potenza motore**: 175 W;
- **potenza resistenza**: 450 W;
- potenza lampada uvc: 8 W;
- potenza ventilatore: 50 W,
- livello di rumore (1 m.): 70 dB(A),

- livello di rumore (1 m.) carica: 90 dB(A)
- Rumore di fondo: 25 dB(A).

In Dotazione:
- lampada germicida
- ventilatore di uscita
- Granulato di Tutolo di Mais 3 kg

MARCHIO CE
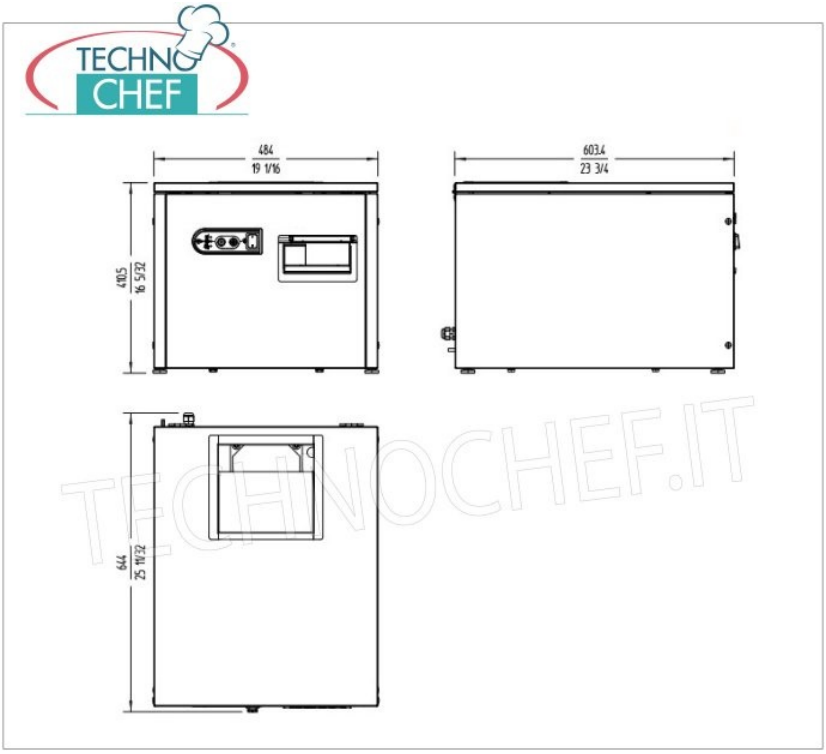
SCHEDA TECNICA	
Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,175
Peso netto (Kg)	53
Larghezza (mm)	489
Profondità (mm)	652
Altezza (mm)	412