



DESCRIZIONE PROFESSIONALE

PRODUTTORI DI GHIACCIO GRANULARE senza deposito, con produzione 550 kg in 24 ore:

- **struttura** in acciaio inox AISI 304;
- **ghiaccio a granuli compatti**, asciutto ma prossimo al punto di fusione, con un **considerevole risparmio energetico** e la massima resa in raffreddamento;
- ideale per i diversi impieghi in supermercati, ristoranti, pescherie, self-service e industrie;
- modelli modulari, occorre abbinarli ad un contenitore di deposito ghiaccio;
- versione monofase;
- **raffreddamento ad aria** o **ad acqua**.

MADE IN ITALY

MODELLI DISPONIBILI



CMSF500A

Fabbricatore di ghiaccio granulare, senza deposito - Raffreddamento ad aria

Fabbricatore di ghiaccio granulare, senza deposito, esterno inox, raffreddamento ad aria, V 230/1, resa 550 Kg/24 ore, dimensioni mm 536x660x847h, peso Kg 95.

€ 4.625,59 + IVA

€ 5.643,22 IVA incl.

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 3 a 6 giorni



CMSF500W

Fabbricatore di ghiaccio granulare, senza deposito - Raffreddamento ad acqua

Fabbricatore di ghiaccio granulare, senza deposito, esterno inox, raffreddamento ad acqua, V 230/1, resa 550 Kg/24 ore, dimensioni mm 536x660x847h, peso Kg 95.

€ 4.638,71 + IVA

€ 5.659,23 IVA incl.

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 3 a 6 giorni





Tecnologia

Il ghiaccio viene creato da un evaporatore cilindrico verticale, dotato di una coclea che lo raschia dalla superficie interna, e lo porta all'uscita dove si trova un rompighiaccio. Il sistema garantisce ghiaccio uniforme con una minima quantità d'acqua.



Ghiaccio granulare

Il ghiaccio granulare ha moltissime applicazioni, dalla conservazione ed esposizione del pesce, alla creazione di cocktails, come anche nei centri benessere. Viene largamente usato negli ospedali e nella produzione delle carni insaccate e del pane, al fine di raffreddare l'impasto durante la miscelazione. Il ghiaccio granulare ha il vantaggio di essere facile da manipolare e pesare.



Dati Tecnici - Specifications

											
	cond	comp.W	ABS.W	Fuse	Kwh/100Kg	l/h	kg	Lbs	kg	Lbs	Ton CO2 equiv.
SF500 A		5030	2000	16	10.2	18	95	207	104	227	3,84
SF500 W		5030	2000	16	8.7	185	95	207	104	227	2,75



Produzione Ghiaccio - Ice Production (kg/lbs)

Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit


Temp. aria Air Temp.	Temp. acqua / Water Temp.			
	32°	21°	15°	10°
°C				
°F	90°	70°	60°	50°
10°	440	520	560	600
50°	970	1146	1234	1323
21°	420	500	540	580
70°	926	1102	1190	1278
32°	380	440	470	500
90°	838	970	1036	1102
38°	330	370	390	410
100°	727	816	860	904

Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp. aria Air Temp.	Temp. acqua / Water Temp.			
	32°	21°	15°	10°
°C				
°F	90°	70°	60°	50°
10°	480	540	570	600
50°	1058	1190	1256	1323
21°	470	530	560	590
70°	1036	1168	1234	1300
32°	460	520	550	580
90°	1014	1146	1212	1278
38°	450	513	540	570
100°	992	1131	1190	1256



TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



PERCENTUALE ACQUA RESIDUA 25%
ICE CONTAINS 25% RESIDUAL WATER




CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS




220-240V / 50Hz / 1 R404a GWP=3922

MIN		MAX
10°C (50°F)	↑	40°C (104°F)
5°C (41°F)	↘	35°C (95°F)
-10%	⊞	+10%
1 BAR (14 PSI)	↙	5 BAR (70 PSI)

Calore espulso - Rejected Heat **6447 W**
Volume aria - Air Volume **1500 m³/h**



- A** Alimentazione elettrica / Electrical cable supply
- B** Attacco entrata acqua 3/4" gas / Water inlet connection 3/4" gas
- C** Entrata acqua - raffr. acqua 3/4" gas / Water inlet - cooled unit 3/4" gas
- D** Uscita acqua condensazione ad acqua Ø 20 mm / Water outlet connection-Water condensation Ø 20 mm
- E** Attacco scarico acqua / Water drain ø 20 mm

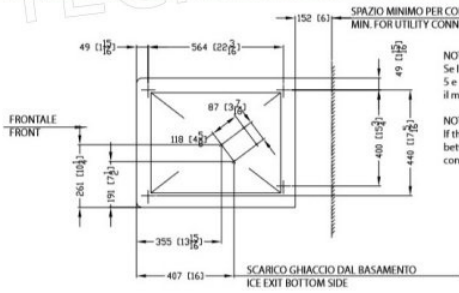

NOTA:
Se l'apparecchio viene incassato, lasciare lo spazio tra 5 e 10 mm lateralmente alla macchina per facilitare il montaggio

NOTE:
If the unit is installed as a built-in / undercounter, between 5 and 10 mm in each side must be considered to allow for ease of installation



Condensatore remoto Optional
Remote condenser Optional