



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
TCF375-000500	Armadio Frigor Professionale 2 Porte, Temp. -2°/+8 C° , capacità lt.1400, versione Ecologica a RISPARMIO ENERGETICO, CLASSE B - Inox 304, ventilato, V.230/1, Kw.0,63, dim.mm.1480x815x2085h.	
DESCRIZIONE PROFESSIONALE		

ARMADIO FRIGOR 2 porte, versione ECOLOGICA a RISPARMIO ENERGETICO - CLASSE B, Mobile ad ALTO SPESSORE , capacità 1400 litri, temperatura d'esercizio -2°/+8° C:

- **esterno/interno** in acciaio **inox AISI 304**,
- **refrigerazione ventilata**,
- **spessore isolamento 75 mm**,
- **angoli** interni **arrotondati**,
- piedini regolabili in acciaio inox,
- **porta reversibile** con fermo a 105°,
- **maniglia porta profilata a tutta altezza in acciaio inox**,
- guarnizione magnetica sostituibile,
- **serratura** Porta con chiave,
- **3 coppie guide inox e 3 griglie GN2/1 rilsan** per porta,
- **evaporatore trattato per cataforesi**,
- **coprievaporatore in acciaio inox**, smontabile
- sistema refrigerante sostituibile totalmente, funzionante a **gas Naturale R290** ecologico, **che assicura un Risparmio Energetico che raggiunge punte dell'80%** rispetto a prodotti analoghi ... poco Virtuosi,
- **sbrinamento automatico**,
- evaporazione automatica condensa,
- **termostato elettronico**,

Centralina elettronica con:

- sportellino di protezione tastiera,
- allarme di alta temperatura,
- allarme di porta aperta,
- memorizzazione temperatura massima.

ACCESSORI-OPTIONAL



- Illuminazione Interna
- Kit 4 ruote Piroettanti (2 con Freno), diametro 128 mm
- Kit Apertura porta con Pedale

Marchio CE
Made in ITALY


SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,63
Peso netto (Kg)	205
Peso lordo (Kg)	240
Larghezza (mm)	1480
Profondità (mm)	815
Altezza (mm)	2085

ACCESSORI/OPTIONAL


CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
TCF375-000504 	Coppia guide tipo C Coppia guide tipo C 605 mm per griglie GN 2/1 (mm 650x530)	
TCF375-000506 	Griglia plastificata GN 2/1 Griglia plastificata GN 2/1 (mm 650x530)	

TCF375-000503



Illuminazione led
Illuminazione led 1 porta

TCF375-000505



Griglia inox GN2/1
Griglia in acciaio inox GN 2/1 (mm 650x530)

TCF375-000501



Kit apertura porta con pedale
Kit apertura porta con pedale


TCF375-000502



Kit 4 ruote inox pivottanti con freno
Kit 4 ruote inox pivottanti con freno, h 128 mm.



Disegno tecnico

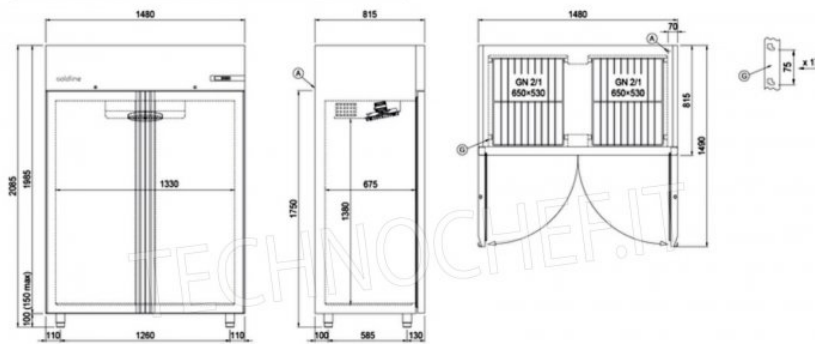

A: Uscita cavo alimentazione

D: Diffusore flusso aria

G: Cremagliere



ENERG Y IIA
енергия · ενεργεια
IE IA

A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

B

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ENERGIA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI

659
kWh/annum

900 L

5
40°C-40%

2015/1094-IV

TECHNOCHEF.IT