



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



DESCRIZIONE PROFESSIONALE

CELLA CONGELANTE-FREEZER prefabbricata Modulare per basse temperature, Temp. -14° -22°C:

- **realizzata con pannelli modulari sandwich, spessore 100 mm, in lamiera preverniciata bianca atossica, isolati con poliuretano ad alta densità, 40-42 kg/metri cubi (cellule chiuse al 95%);**
- Bloccaggio pannelli con utilizzo di ganci ad eccentrico;
- **porta girevole con luce netta** a scelta tra le misure: **600x1850 mm, 700x1850 mm, 800x1850 mm, 900x1850 mm;**
- **cerniere porta facilmente regolabili** in 3 direzioni;
- **maniglia con serratura e sblocco di sicurezza** dall'interno in materiale fosforescente;
- **pavimento pedonabile PED** realizzato in **lamiera di acciaio INOX AISI 304 antisdrucchiolo**, PORTATA STATICA 1500 Kg/ m², PORTATA PUNTUALE 100 Kg;
- **angoli interni arrotondati** per la massima igiene e facilità di pulizia,
- **predisposta per unità refrigerante di tipo monoblocco accavallato a parete,**
- su richiesta è possibile installare unità monoblocco a soffitto o unità refrigeranti con gruppo remoto,
- Completa di **Valvola di Compensazione,**
- **fornita smontata e imballata su pallets** (a richiesta su gabbia in Legno)
-
- **DIMENSIONI INTERNE:** mm 2200x2200x2000k
- capacità netta: **10,54 metri cubi,**
- **DIMENSIONI ESTERNE:** mm 2440x2440x2300h

Accessori:

- **Scaffalatura interna realizzata in alluminio** anodizzato 20 micron con 3 file di ripiani grigliati.
- **Vespaio per aereazione pavimento** realizzato in profilato plastico.
- **Tendina porta in strisce di plastica trasparente**
- **Microinterruttore porta e Luce Interna**

Optional su richiesta:

- **Pavimento carrabile e rinforzato**
- **Gruppi refrigeranti a soffitto** ed Impianti frigoriferi split (remoti)
- Possibilità di misure diverse da quelle proposte.

UNITA' REFRIGERANTE MONOBLOCCO (Non Inclusa), per Temp. -14° - 22°C. per Montaggio ACCAVALLATO a PARETE, V. 230/1 - V. 400/3+N, Kw 2,8 -- mod. TCF313-L19130B

- **Carrozzeria esterna** del monoblocco in **lamiera zincata**
- telaio della parte evaporante in alluminio al magnesio;
- temperatura ambiente di Lavoro max +38°C
- **GAS** refrigerante ECOLOGICO **R452a**
- **compressore di tipo ermetico;**
- pressostato di alta e bassa pressione a ripristino automatico
- **sbrinamento automatico a gas caldo**
- **cavo** alimentazione **per resistenza porta;**
- **cavo** per collegamento **micro porta e Luce Porta**
- **display teletermometro digitale** con indicazione temperatura e visualizzazione dello stato di funzionamento: freddo-sbrinamento-ventilatori evaporatore-allarme in corso.
- **Temp. Regolabile da: -14° a -22°C.** ,
- **possibilità di visualizzazione allarmi** quali: alta e bassa temperatura e pressione, porta aperta, condensazione sporco, ecc.
- predisposizione per il collegamento al supervisore frigotel
- **Completa di resistenza per il Tubo scarico condensa,**
- sifone sullo scarico condensa,

Marchio CE
Made in ITALY

SCHEDA TECNICA

Peso lordo (Kg)	250,00
Larghezza (mm)	2440
Profondità (mm)	2440
Altezza (mm)	2300

MODELLI DISPONIBILI

TCF474-L19130B



Unità Refrigerante Monoblocco per Bassa Temp. -14°- 22° C. - Accavallata a parete

Unità refrigerante di tipo monoblocco a parete BT, tropicalizzata, per basse temperature -14°-22°, ventilata, a gas ecologico R404Aa, V 230/1 - V. 400/3+N, Kw 2,8 - peso Kg 89, dimensioni esterne mm 1045x735x1040h

€ 3.066,76 + IVA

€ 3.741,45 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 15 a 25 giorni

TCF474-BT24-24/S10



Cella Congelante-Freezer, Temperatura -14°-22°, Mod. BT24-24/S10

Cella congelante prefabbricata, adatta per bassa temperatura (-14°-22°), realizzata in pannelli modulari sandwich, spessore 100 mm., con porta girevole e pavimento, 10,54 metri/cubi, dim. esterne, mm 2440x2440x2300h

€ 2.946,20 + IVA

€ 3.594,36 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 15 a 25 giorni

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO

DESCRIZIONE

PREZZO/CONSEGNA

TCF474-ILLUMINAZIONE



Microinterruttore porta e luce interna


Kit illuminazione completo di plafoniera stagna da 60 W + interruttore on/off + microinterruttore porta

€ 87,12 + IVA

€ 106,29 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

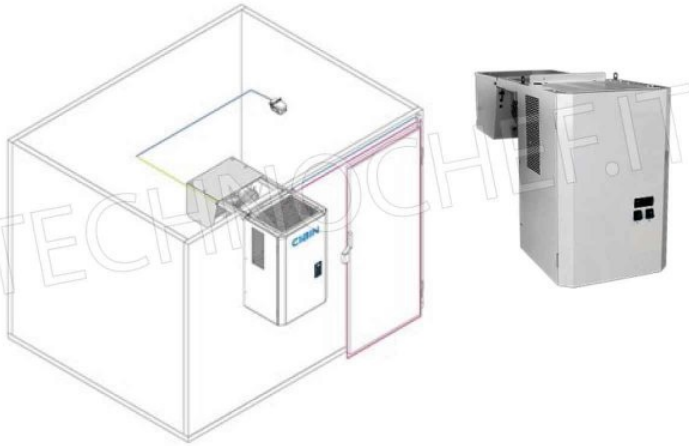




SU RICHIESTA: CELLA SENZA PAVIMENTO



CERNIERE FACILMENTE REGOLABILI IN UTENZA IN 3 DIREZIONI




MANIGLIA STANDARD CON SERRATURA, CHIAVE A SBLOCCO INTERNO DI SICUREZZA

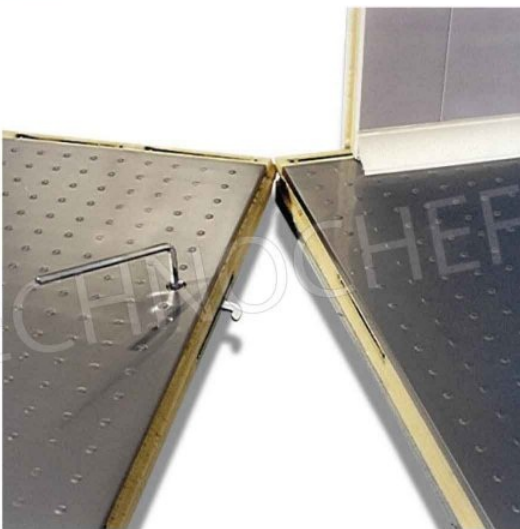

PAVIMENTO STANDARD (NON CARRELLABILE) IN ACCIAIO INOX ANTISDRUCCIOLO, CON SUPPORTO INTERNO INTEGRATO.



PAVIMENTO + PANNELLO: MONTAGGIO SEMPLICE E VELOCE
TRAMITE FISSAGGIO CON AGGANCIO ECCENTRICO.

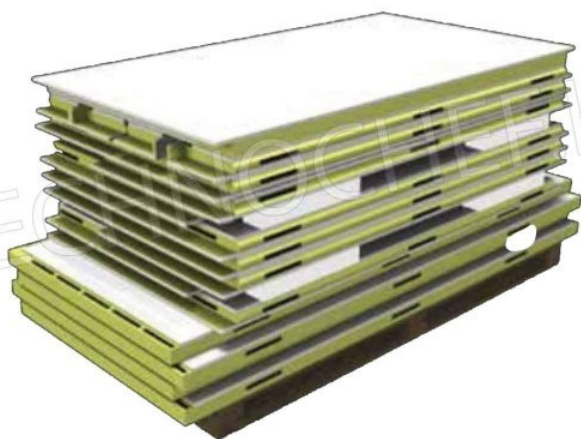

FORNITA SMONTATA E IMBALLATA SU PALLET



SEQUENZA DI MONTAGGIO PANNELLI