



DESCRIZIONE PROFESSIONALE

CANTINETTA-TECA per VINI, Capacità 42 Bottiglie Inclinate, REFRIGERAZIONE STATICA o VENTILATA, adatta per VINI BIANCHI o ROSSI:

-
- **struttura in alluminio,**
- interni in Alluminio,
- **porte scorrevoli, Fianchi e Top in VETROCAMERA,**
- **gruppo refrigerante ECOLGICO con GAS R 600a,**
- **termoregolatore digitale da : +4°+16°C,**
- **sbrinamento automatico,** evaporazione automatica della condensa,
- **innovativo sistema di refrigerazione basato sul posizionamento della serpentina di raffreddamento al centro della vetrina che garantisce migliori condizioni di conservazione,**
- **PORTE SCORREVOLI in vetro su 1 FRONTE,**
- **sistema antiappannamento ante;**
- **illuminazione a LED** bianchi naturali sui montanti,
- serratura a chiave,
- **sistema antivibrazione,**
- Temperatura Ambiente: +25° , MAX per VINI BIANCHI
- Temperatura Ambiente: +30° , MAX per VINI ROSSI
-

4 POSSIBILITA' di UTILIZZO CONFIGURABILI dal Cliente

-
- **STATICA MULTITEMPERATURA da +4° a +16°C per Vini BIANCHI e ROSSI,**
- **STATICA MULTITEMPERATURA da +14° a +20°C per Vini ROSSI,**
- **VENTILATA per Vini ROSSI con Temperatura regolabile da +14° a + 16°C,**
- **VENTILATA per Vini BIANCHI con Temperatura regolabile da +4° a + 6°C;.**
-

Possibilità **ALLESTIMENTI,** da Selezionare al **MOMENTO** dell'Ordine all'Interno della **SCHEDA PRODOTTO.**

•

- **CORNICE** in MDF GREZZO, - **BIANCO OPACO RAL-9010,** - **NERO OPACO RAL-9005,** - **ORO VO1,** **ARGENTO VO2,** - **COLORI RAL 20 LACCATO OPACO,** **COLORI RAL 100 LACCATO LUCIDO**

OPTIONAL/ACCESSORI:

- Illuminazione a LED colorati sui montanti con telecomando

Marchio CE
Made in Italy

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,42
Peso netto (Kg)	66
Larghezza (mm)	860
Profondità (mm)	530
Altezza (mm)	900

MODELLI DISPONIBILI**EO-TV-M22-M01**

TECA per VINI, 42 Bottiglie, Porte su 1 Fronte, 3 Lati Vetro, Versione con CORNICE in LEGNO MDF GREZZO

TECA per VINI con TELAIO A CORNICE in LEGNO MDF GREZZO, 3 LATI VETRO, cap.42 bottiglie INCLINATE, Freddo STATICO o VENTILATO, temp.+4°/+16°C,per VINI BIANCHI o ROSSI, porte sui 1 fronte,V.230/1, Kw.0,42, Peso 66 Kg,dim.mm.860x530x900h

€ 3.963,18 + IVA

€ 4.835,08 IVA incl.

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 10 a 18 giorni

EO-TV-M22-RAL9010

TECA per VINI, 42 Bottiglie, Porte su 1 Fronte, 3 Lati Vetro, Versione con CORNICE in LEGNO colore BIANCO OPACO

TECA per VINI con TELAIO A CORNICE in LEGNO colore BIANCO OPACO, 3 LATI VETRO, cap.42 bottiglie INCLINATE, Freddo STATICO o VENTILATO, temp.+4°/+16°C,per VINI BIANCHI o ROSSI, porte sui 1 fronte,V.230/1, Kw.0,42, Peso 66 Kg,dim.mm.860x530x900h

€ 3.997,06 + IVA

€ 4.876,41 IVA incl.

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 10 a 18 giorni

EO-TV-M22-RAL9005

TECA per VINI, 42 Bottiglie, Porte su 1 Fronte, 3 Lati Vetro, Versione con CORNICE in LEGNO colore NERO OPACO

TECA per VINI con TELAIO A CORNICE in LEGNO colore NERO OPACO, 3 LATI VETRO, cap.42 bottiglie INCLINATE, Freddo STATICO o VENTILATO, temp.+4°/+16°C,per VINI BIANCHI o ROSSI, porte sui 1 fronte,V.230/1, Kw.0,42, Peso 66 Kg,dim.mm.860x530x900h

€ 3.997,06 + IVA

€ 4.876,41 IVA incl.

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 10 a 18 giorni

EO-TV-M22-V01

TECA per VINI, 42 Bottiglie, Porte su 1 Fronte, 3 Lati Vetro, Versione con CORNICE in LEGNO verniciato ORO

TECA per VINI con TELAIO A CORNICE in LEGNO verniciato ORO, 3 LATI VETRO, cap.42 bottiglie INCLINATE, Freddo STATICO o VENTILATO, temp.+4°/+16°C,per VINI BIANCHI o ROSSI, porte sui 1 fronte,V.230/1, Kw.0,42, Peso 66 Kg,dim.mm.860x530x900h

€ 4.335,79 + IVA

€ 5.289,66 IVA incl.

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 10 a 18 giorni

TECA per VINI, 42 Bottiglie, Porte su 1 Fronte, 3 Lati Vetro, Versione con CORNICE in LEGNO

€ 4.335,79 + IVA

€ 5.289,66 IVA incl.

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 10 a 18 giorni

EO-TV-M22-V02**verniciato ARGENTO**

TECA per VINI con TELAIO A CORNICE in LEGNO verniciato ARGENTO, 3 LATI VETRO, cap.42 bottiglie INCLINATE, Freddo STATICO o VENTILATO, temp.+4°/+16°C,per VINI BIANCHI o ROSSI, porte sui 1 fronte,V.230/1, Kw.0,42, Peso 66 Kg,dim.mm.860x530x900h

€ 4.335,79 + IVA

€ 5.289,66 IVA incl.

Spedizione in Italia: compresa**Consegna:** da 10 a 18 giorni**EO-TV-M22-RAL20****TECA per VINI, 42 Bottiglie, Porte su 1 Fronte, 3 Lati Vetro, Versione con CORNICE in LEGNO nei colori RAL20**

TECA per VINI con TELAIO A CORNICE in LEGNO nei colori RAL20, 3 LATI VETRO, cap.42 bottiglie INCLINATE, Freddo STATICO o VENTILATO, temp.+4°/+16°C,per VINI BIANCHI o ROSSI, porte sui 1 fronte,V.230/1, Kw.0,42, Peso 66 Kg,dim.mm.860x530x900h

€ 4.335,79 + IVA

€ 5.289,66 IVA incl.

Spedizione in Italia: compresa**Consegna:** da 10 a 18 giorni**EO-TV-M22-RAL100****TECA per VINI, 42 Bottiglie, Porte su 1 Fronte, 3 Lati Vetro, Versione con CORNICE in LEGNO nei colori RAL100**

TECA per VINI con TELAIO A CORNICE in LEGNO nei colori RAL100, 3 LATI VETRO, cap.42 bottiglie INCLINATE, Freddo STATICO o VENTILATO, temp.+4°/+16°C,per VINI BIANCHI o ROSSI, porte sui 1 fronte,V.230/1, Kw.0,42, Peso 66 Kg,dim.mm.860x530x900h

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO

DESCRIZIONE

PREZZO/CONSEGNA


EO-OPT-RGB-D**Illuminazione a LED colorati con telecomando**

Illuminazione a LED colorati con telecomando, dim.mm.40X600

€ 153,55 + IVA

€ 187,33 IVA incl.

Spedizione in Italia: compresa**Consegna:** da 4 a 9 giorni

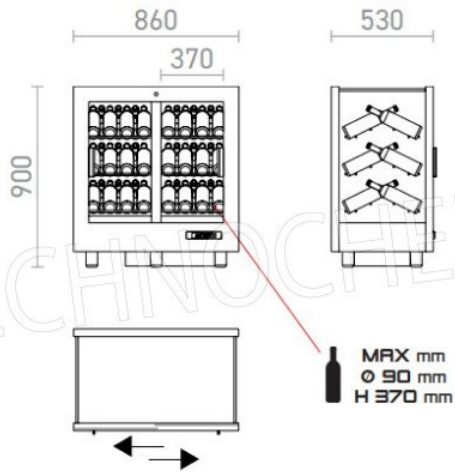

TV-M22

+



T2-M-*

COLORI CORNICE • FRAMES COLOURS • COULEURS DU CADRE



T2-M-*

MDF non verniciato • Unfinished MDF • MDF non peinte



MD1
MDF non verniciato
unfinished MDF
MDF non peinte

Verniciatura a liquido • Liquid paint finish • Laquage par peinture liquide



RAL 9010
bianco opaco (20 gloss)
matte white (20 gloss)
blanc mat (20 gloss)



RAL 9005
nero opaco (20 gloss)
matte black (20 gloss)
noir mat (20 gloss)



VD1
verniciato oro
gold paint
peinture or



VD2
verniciato argento
silver paint
peinture argent



RAL
opaco 20 gloss - lucido 100 gloss
matte 20 gloss - glossy 100 gloss
mat 20 gloss - brillant 100 gloss

UNITÀ REFRIGERANTE INTEGRATA • SELF-CONTAINED REFRIGERATING UNIT • UNITÉ RÉFRIGÉRANTE INTÉGRÉE

IMPIANTO A REFRIGERAZIONE CENTRALE (brevettato) • CENTRAL COOLING SYSTEM (patented) • INSTALLATION DE RÉFRIGÉRATION CENTRALE (brevétée)


STANDARD



La serpentina di raffreddamento ❶ e le ventole di aereazione interna ❷ sono inserite al centro della vetrina all'interno dei pannelli di alluminio. Il compressore ❸, il condensatore orizzontale con ventola a pala premente ❹ e la vasca per l'evaporazione della condensa ❺ sono inseriti in una speciale vasca ribassata. Con questa soluzione, pur installando un compressore standard, l'altezza della base è limitata (150 mm) in quanto viene utilizzato lo spazio inferiore dove sono inseriti i piedi (40 mm). La circolazione dell'aria di condensazione avviene dalla parte inferiore frontale.

The cooling coil ❶ and the internal fans ❷ are installed in the middle of the cabinet inside the aluminium panels. The compressor ❸, the horizontal condensing unit, the pushing fan ❹ and the vat for the evaporation of the condensation water ❺ are placed in a special lowered tank. With this solution, despite installing a standard compressor, the height of the base is limited (150 mm) as it takes up the lower space where feet are located (40 mm). Condensation air circulates from the bottom front part.

Le serpentin de refroidissement ❶ et les ventilateurs internes ❷ sont insérés au milieu de la vitrine à l'intérieur des panneaux d'aluminium. Le compresseur ❸, l'unité de condensation horizontale, le ventilateur avec la lame à pression ❹ et le bassin de l'évaporation de l'eau de condensation ❺ sont placés dans une cuve spéciale rébaissée. Avec cette solution, même avec un compresseur standard, la hauteur de la base est limitée (150 mm), car on utilise l'espace inférieur où se trouvent les pieds (40 mm). La circulation de l'air de condensation est soufflé à travers la partie inférieure avant.









→ circolazione aria interna • inside air flow • circulation de l'air interne
 ← aspirazione aria ambiente • cold air suction • aspiration de l'air ambiant
 → espulsione aria calda • warm air outlet • expulsion de l'air chaud



IMPOSTAZIONE TERMOREGOLATORE • TEMPERATURE CONTROLLER SETTING • RÉGLAGE CONTROLLEUR DE TEMPÉRATURE



-  Accende e spegne lo strumento • *Turn on and off the appliance* • Allume et éteint l'appareil
-  Accende e spegne la luce • *Turn on and off the light* • Allume et éteint l'éclairage
- SET** Per visualizzare/modificare Set point • *View/change the set point* • Pour afficher/changer le point de consigne
-  Per avviare sbrinatorio manuale • *Start the manual defrost cycle* • Pour lancer le dégivrage manuel
-  Per diminuire la temperatura • *Decrease the temperature* • Pour diminuer la température
-  Per aumentare la temperatura • *Raise temperature* • Pour augmenter la température
- AUX** Per attivare resistenza guide • *Switch on rails heating* • Pour activer le rechauffage du cadre des rails
-  Per attivare ventole interne • *Switch on inside fans* • Pour activer les ventilateurs intérieurs



ILLUMINAZIONE
A LED