



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: staff@technochef.it  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>FAC-F300TC-VR/D</b>	Affettatrice verticale con carrello carne, lama diametro 300 mm, in lega d'alluminio, completa di affilatoio lama fisso, ESECUZIONE CE DOMESTICO, V.230/1, Kw 0,26, Peso 24 Kg, dim.mm.520x460x500h	<b>€ 868,14 + IVA</b> € 1.059,13 IVA incl. <b>Spedizione in Italia: compresa</b> <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni

#### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

**AFFETTATRICE VERTICALE con carrello carne, lama diametro 300 mm, ESECUZIONE CE DOMESTICO, realizzata in lega di alluminio trattata anodicamente, dotata di:**

- regolatore dello **spessore di taglio da 0 a 16 mm** molto sensibile e permette una regolazione decimale,
- **capacità di taglio: mm 215x210h,**
- affilatoio incorporato,
- piatto montato su cuscinetti a sfere per una maggiore scorrevolezza
- giro lama al minuto 300.

#### OPTIONAL:

- Su richiesta, è possibile fornire le affettatrici nei colori: rosso, nero, crema.

**N.B: Adatta per il taglio di arrostiti, formaggi, pesce, carni dure ed altro.**

**MARCHIO CE  
MADE IN ITALY**

#### SCHEDA TECNICA

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	0,26
<b>Peso netto (Kg)</b>	24

<b>Larghezza (mm)</b>	520
<b>Profondità (mm)</b>	460
<b>Altezza (mm)</b>	500

**ACCESSORI/OPTIONAL**

**CODICE/FOTO**

**DESCRIZIONE**

**PREZZO/CONSEGNA**

**FAC-CLS1**




**TECHNOCHEF - Supplemento colori per affettatrici: rosso, nero, crema**  
 Supplemento per colori: rosso, nero, crema.

**€ 108,32 + IVA**

€ 132,15 IVA incl.

**Spedizione in Italia: compresa**

**Consegna: da 4 a 9 giorni**

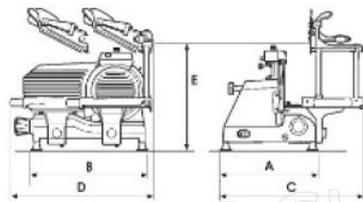

	F 250 TC-V	F 300 TC-V R
A mm	360	360
B mm	460	460
C mm	520	520
D mm	610	610
E mm	500	500
kg	21	24